

Nissetsu Co., LTD.

ニッセツ クリーンフロア

500A / 500B ・ 600A / 600B



【金融店舗】



ニッセツクリーンフロアは
オフィス・データセンター
病院・公共施設・金融店舗等
設置場所を選びません。



【オフィス】




【サーバールーム】

Nissetsu Co., LTD.

ニッセツ クリーンフロア

500A / 500B ・ 600A / 600B

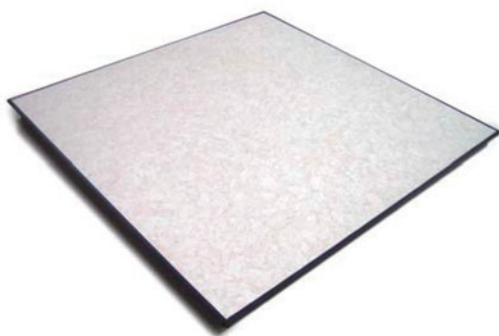

- ネットワーク環境やオフィス・病院等様々な場所での快適性に柔軟にお応えします。
- 表面材は高圧ラミネートを採用し傷つきにくく、いつまでも美観をそこないません。
- 床仕上り高は、100 mm から 600 mm まで幅広い施工が可能です。
- 耐震ストリンガー・ウィスカ対策支持脚のご要望にもお応えします。

パネル 仕様表

品名	材質・表面処理	寸法mm 表面仕上げ材含	重量kg/枚 表面仕上げ材含まず	強度(加圧板50Φ)	床高mm	表面仕上げ材
				中央集中荷重・中央最大荷重	表面仕上げ材含	
500A	スチール・カチオン電着塗装	500×500×t 39	6.5	たわみ2mm以下/5000N・10000N以上	H 80 ~	高圧ラミネート (1.5t)
500B	スチール・カチオン電着塗装	500×500×t 27	5.5	たわみ2mm以下/3000N・6000N以上	H 70 ~	高圧ラミネート (1.5t)
600A	スチール・カチオン電着塗装	600×600×t 39	10	たわみ2mm以下/5000N・10000N以上	H150~	高圧ラミネート (1.5t)
600B	スチール・カチオン電着塗装	600×600×t 34	8	たわみ2mm以下/3000N・6000N以上	H100~	高圧ラミネート (1.5t)

